

Ver.15.1

超微粒子超硬ボーリングバイト

ECOBAR


エコバー

高 剛 性
クーラント穴付き



高品質工具を衝撃価格で提供

マイクログレイン 超硬シャンク

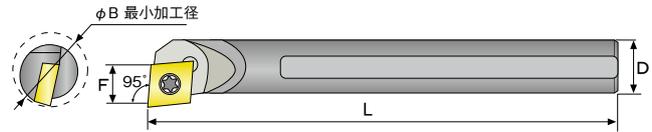


95° SCLC R/L

| 型番 | 寸法 (mm) | | | | インサート | レンチ | スクリー 型番 |
|-----------------|----------|------|-----|------|--------------|------|-------------|
| | ϕD | F | L | B | | | |
| C04G-SCLC R03 | 4 | 2.5 | 90 | 5 | CC □ T 0301 | T-6 | E1633 |
| C05H-SCLC R03 | 5 | 3 | 100 | 6 | | | |
| C06J-SCLC R04 | 6 | 3.5 | 110 | 7 | | | CC □ T 0401 |
| E08K-SCLC R/L06 | 8 | 5 | 125 | 10 | CC □ T 0602 | T-8 | E2550 |
| E10K-SCLC R/L06 | 10 | 6 | 125 | 12 | | | |
| E12M-SCLC R/L06 | 12 | 7 | 150 | 14 | | | |
| E12M-SCLC R/L09 | 12 | 8 | 150 | 15 | CC □ T 09T03 | T-15 | E4075 |
| E16R-SCLC R/L09 | 16 | 10 | 200 | 20 | | | |
| E20R-SCLC R/L09 | 20 | 12.5 | 200 | 25 | | | |
| E20S-SCLC R/L09 | 20 | 12.5 | 250 | 25 | | | |
| E25S-SCLC R/L12 | 25 | 16 | 250 | 31.5 | | | |

95° SCLP R/L

注：Cタイプはクーラント穴なしです。


| 型番 | 寸法 (mm) | | | | インサート | レンチ | スクリー 型番 |
|-----------------|----------|------|-----|----|------------|------|------------|
| | ϕD | F | L | B | | | |
| E10K-SCLP R/L08 | 10 | 6.5 | 125 | 12 | CP □ T0802 | T-9 | E3052 |
| E12M-SCLP R/L08 | 12 | 7.5 | 150 | 14 | | | |
| E12M-SCLP R/L09 | 12 | 8 | 150 | 14 | CP □ T0903 | T-15 | E4075 |
| E16R-SCLP R/L09 | 16 | 9.5 | 200 | 18 | | | |
| E20R-SCLP R/L09 | 20 | 11.5 | 200 | 22 | | | |

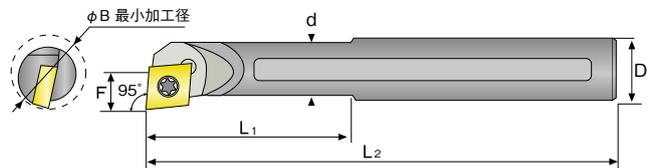

95° SCLC R/L

| 型番 | 寸法 (mm) | | | | | | インサート | レンチ | スクリー 型番 |
|--------------------|----------|----------|---|----|-----|----|-------------|-----|------------|
| | ϕD | ϕd | F | L1 | L2 | B | | | |
| E0608H-SCLC R/L 06 | 8 | 6 | 4 | 25 | 100 | 8 | CC □ T 0602 | T-8 | E2550 |
| E0810J-SCLC R/L 06 | 10 | 8 | 6 | 32 | 110 | 12 | | | |
| E1012K-SCLC R/L 06 | 12 | 10 | 7 | 38 | 125 | 14 | | | |
| E1216M-SCLC R/L 06 | 16 | 12 | 9 | 50 | 150 | 18 | | | |

マイクログレイン 超硬シャンク

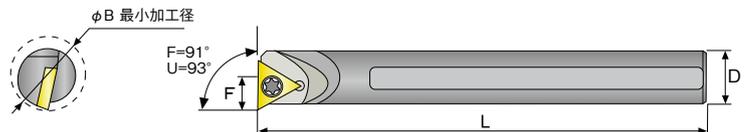

91° STFC R/L

| 型番 | 寸法 (mm) | | | | インサート | レンチ | スクリー 型番 |
|-----------------|----------|----|-----|----|------------|------|------------|
| | ϕD | F | L | B | | | |
| E08K-STFC R/L09 | 8 | 6 | 125 | 10 | TC □ T0902 | T-7 | E2252 |
| E10K-STFC R/L09 | 10 | 6 | 125 | 12 | | | |
| E12M-STFC R/L09 | 12 | 7 | 150 | 14 | | | |
| E12M-STFC R/L11 | 12 | 7 | 150 | 14 | TC □ T1102 | T-8 | E2560 |
| E16R-STFC R/L11 | 16 | 10 | 200 | 19 | | | |
| E20S-STFC R/L11 | 20 | 13 | 250 | 24 | | | |
| E20S-STFC R/L16 | 20 | 13 | 250 | 24 | TC □ T16T3 | T-15 | E4090 |
| E25S-STFC R/L16 | 25 | 16 | 250 | 30 | | | |

91° STFP R/L

| 型番 | 寸法 (mm) | | | | インサート | レンチ | スクリュー 型番 |
|-----------------|---------|------|-----|----|------------|------|-------------|
| | φ D | F | L | B | | | |
| E08K-STFP R/L08 | 8 | 5 | 125 | 10 | TP □ T0802 | T-6 | E2043 |
| E10K-STFP R/L11 | 10 | 6 | 125 | 12 | | | |
| E12M-STFP R/L11 | 12 | 7 | 150 | 14 | TP □ T1103 | T-9 | E3052 |
| E16R-STFP R/L11 | 16 | 10 | 200 | 20 | | | |
| E20R-STFP R/L11 | 20 | 12.5 | 200 | 23 | | | |
| E20S-STFP R/L11 | 20 | 12.5 | 250 | 23 | | | |
| E25S-STFP R/L16 | 25 | 16 | 250 | 30 | TP □ T1603 | T-15 | E4090 |


93° STUC R/L

| 型番 | 寸法 (mm) | | | | インサート | レンチ | スクリュー 型番 |
|-----------------|---------|-----|-----|----|------------|-----|-------------|
| | φ D | F | L | B | | | |
| E08K-STUC R/L09 | 8 | 5.5 | 125 | 10 | TC □ T0902 | T-7 | E2252 |
| E10K-STUC R/L09 | 10 | 6 | 125 | 12 | | | |
| E10K-STUC R/L11 | 10 | 6 | 125 | 12 | TC □ T1102 | T-8 | E2560 |
| E12M-STUC R/L11 | 12 | 7.5 | 150 | 14 | | | |
| E16R-STUC R/L11 | 16 | 9.5 | 200 | 18 | | | |
| E20R-STUC R/L11 | 20 | 13 | 200 | 24 | | | |

93° STUP R/L


| 型番 | 寸法 (mm) | | | | インサート | レンチ | スクリュー 型番 |
|-----------------|---------|------|-----|----|------------|-----|-------------|
| | φ D | F | L | B | | | |
| E10K-STUP R/L09 | 10 | 6 | 125 | 12 | TP □ T0902 | T-8 | E2550 |
| E12M-STUP R/L09 | 12 | 7 | 150 | 14 | | | |
| E10K-STUP R/L11 | 10 | 6.5 | 125 | 12 | TP □ T1103 | T-9 | E3052 |
| E12M-STUP R/L11 | 12 | 7 | 150 | 14 | | | |
| E16R-STUP R/L11 | 16 | 9 | 200 | 18 | | | |
| E20R-STUP R/L11 | 20 | 11.5 | 200 | 22 | | | |

マイクログレイン 超硬シャンク

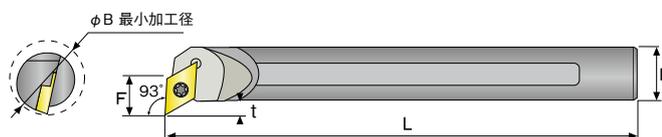

93° SDUC R/L


| 型番 | 寸法 (mm) | | | | | インサート | レンチ | スクリュー 型番 |
|-----------------|---------|----|-----|----|-----|------------|------|-------------|
| | φ D | F | L | B | t | | | |
| E10K-SDUC R/L07 | 10 | 7 | 125 | 13 | 2 | DC □ T0702 | T-8 | E2560 |
| E12M-SDUC R/L07 | 12 | 9 | 150 | 16 | 3 | | | |
| E16R-SDUC R/L07 | 16 | 11 | 200 | 20 | 3 | DC □ T11T3 | T-15 | E4090 |
| E16R-SDUC R/L11 | 16 | 11 | 200 | 20 | 3 | | | |
| E20R-SDUC R/L11 | 20 | 13 | 200 | 24 | 3 | | | |
| E20S-SDUC R/L11 | 20 | 13 | 250 | 24 | 3 | | | |
| E25S-SDUC R/L11 | 25 | 17 | 250 | 30 | 4.5 | | | |

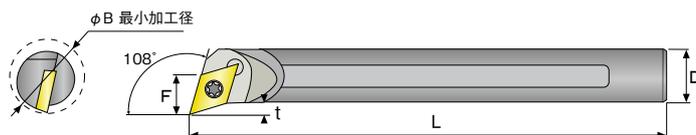

108° SDQC R/L

| 型番 | 寸法 (mm) | | | | | インサート | レンチ | スクリュー 型番 |
|-----------------|---------|----|-----|----|-----|------------|------|-------------|
| | φ D | F | L | B | t | | | |
| E10K-SDQC R/L07 | 10 | 7 | 125 | 13 | 2 | DC □ T0702 | T-8 | E2560 |
| E12M-SDQC R/L07 | 12 | 9 | 150 | 16 | 3 | | | |
| E16R-SDQC R/L07 | 16 | 11 | 200 | 20 | 3 | DC □ T11T3 | T-15 | E4090 |
| E20R-SDQC R/L11 | 20 | 13 | 200 | 24 | 3 | | | |
| E20S-SDQC R/L11 | 20 | 13 | 250 | 24 | 3 | | | |
| E25S-SDQC R/L11 | 25 | 17 | 250 | 31 | 4.5 | | | |

マイクログレイン 超硬シャンク

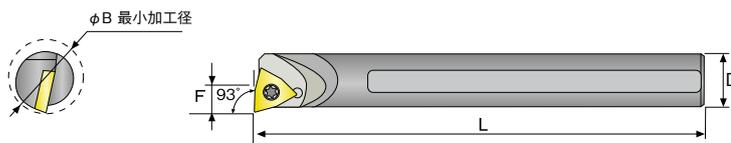


93° SWUB R/L

| 型番 | 寸法 (mm) | | | | インサート | レンチ | スクリュー 型番 |
|---------------|---------|-----|-----|---|------------|-----|-------------|
| | φ D | F | L | B | | | |
| C05H-SWUB R06 | 5 | 3 | 100 | 6 | WB □ T0601 | T-6 | E2033 |
| C06H-SWUB R06 | 6 | 3.5 | 100 | 7 | | | |

注：Cタイプはクーラント穴なしです。

マイクログレイン 超硬シャンク

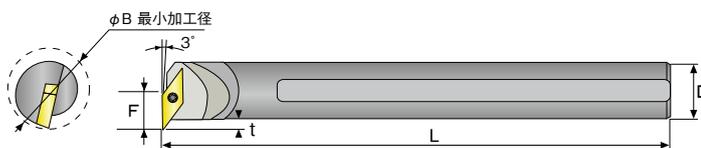

93° SVUC R/L

| 型番 | 寸法 (mm) | | | | | インサート | レンチ | スクリュー |
|------------------|---------|----|-----|----|-----|------------|-----|-------|
| | φ D | F | L | B | t | | | |
| E16R-SVUC R/L 11 | 16 | 11 | 200 | 20 | 3 | VC □ T1103 | T-8 | E2568 |
| E20R-SVUC R/L 11 | 20 | 13 | 200 | 24 | 3 | | | |
| E20S-SVUC R/L 11 | 20 | 13 | 250 | 24 | 3 | | | |
| E25S-SVUC R/L 11 | 25 | 17 | 250 | 31 | 4.5 | | | |

安全に関する注意事項



◎チップ及び部品が確実にクランプされていないと、切削中に脱落、飛散し怪我をする危険性があります。
 ※取付座面や固定部品に異物などの付着物がないように清掃してからチップを取り付けてください。
 ※チップの取り付けは、付属のレンチを用いてチップや部品が確実にクランプされていることを確認してください。また、所定のチップ、部品以外絶対に使用しないでください。

- ご注文の際は、型番、数量を明示ください。
- 製品の改良等により、予告なく寸法等の変更をすることがあります。

販売代理店



フジBC技研 株式会社

本社 ● 〒467-0851 名古屋市瑞穂区塩入町3-1
 TEL.052-819-5411 FAX.052-819-5410
 東京営業所 ● 〒224-0041 横浜市都筑区仲町台5-2-34
 TEL.045-942-7782 FAX.045-942-7425
 大阪営業所 ● 〒550-0012 大阪市西区立売堀 1-9-13
 TEL.06-6531-5631 FAX.06-6531-5606
 北陸出張所 ● 〒939-1364 富山県砺波市豊町2-10-2
 TEL.0763-33-6555 FAX.0763-33-6770