




**内径 2ノズルタイプ** 工具寿命延長

# PCLN

内径 (鋼)  
Internal (Steel)  
2Nozzles



- ▶ Excellent chip remove and control
- ▶ Long tool life
- ▶優れた切りくず処理
- ▶工具寿命の延長

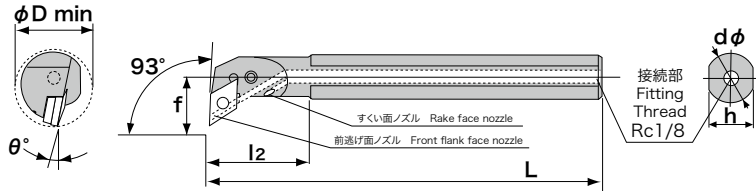

型番 Designation	在庫 Stock		寸法 Dimensions (mm)							インサート Insert
	R	L	ϕ Dmin	dϕ	f	L	l2	h	θ°	
EB20Q PCLNR/L09			25	20	13	180	31	18	-11	CN □□ 0903
EB25R PCLNR/L12			32	25	17	200	40	23	-12	
EB32S PCLNR/L12	●	○	44	32	22	250	50	30	-10	
EB40T PCLNR/L12	○	○	50	40	27	300	55	37	-10	


● = 標準在庫 (Ex stock)    ○ = 準標準在庫 (Limited stock)    空欄 (Blank) = 受注生産 (Non-stock)

PARTS	部品名 Spare Parts	敷板 Shim	止めピン Shim Pin	スクリュー Screw	レバー Lever
	ホルダ型番 Holder Designation				
EB20Q PCLNR/L09	—	—	—	SCW5SS (※)	LVE31
EB25R PCLNR/L12	—	—	—	SCW6S	LVN46
EB32S PCLNR/L12	SC12	SPN4	SCW8	LVE47	
EB40T PCLNR/L12					



(※) SCW5Sより全長が短いタイプです。

# PTFN

内径 (鋼)  
Internal (Steel)  
2Nozzles



- ▶ Excellent chip remove and control
- ▶ Long tool life
- ▶優れた切りくず処理
- ▶工具寿命の延長

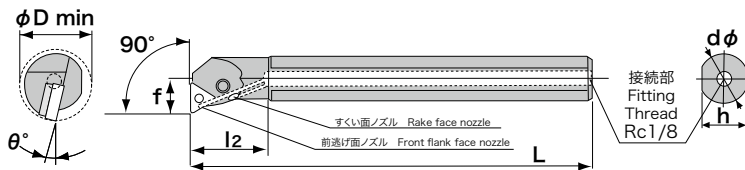

型番 Designation	在庫 Stock		寸法 Dimensions (mm)							インサート Insert
	R	L	ϕ Dmin	dϕ	f	L	l2	h	θ°	
EB25R PTFNR/L16	廃番	△	32	25	17	200	40	23	-13	TN □□ 1604
EB32S PTFNR/L16	△	△	40	32	22	250	50	30	-10	


△ = 在庫限り廃番 (No longer manufactured after all the stocks running out)    廃番 = (No longer manufactured)

PARTS	部品名 Spare Parts	敷板 Shim	止めピン Shim Pin	スクリュー Screw	レバー Lever
	ホルダ型番 Holder Designation				
EB25R PTFNR/L16	—	—	—	SCW5S	LVN31
EB32S PTFNR/L16	ST16	SPN3	SCW6	LVE37	

**内径 2ノズルタイプ** 工具寿命延長



**SCLC**

内径 (鋼)  
Internal (Steel)  
2Nozzles



- ▶ Excellent chip remove and control
- ▶ Long tool life

- ▶優れた切りくず処理
- ▶工具寿命の延長

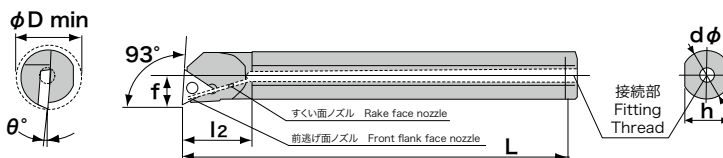


型番 Designation	在庫 Stock		寸法 Dimensions (mm)							接続部 Fitting	スクリュー Screw	レンチ Wrench	トルク Torque (Nm)	インサート Insert
	R	L	ϕ Dmin	dϕ	f	L	l2	h	θ°					
EB08F SCLCR/L06			10	8	5	80	14	7	-15	M5	C2550T	T-8F	1	CC □□ 0602
EB10H SCLCR/L06			13	10	7	100	16	9	-13		C2565T			
EB12K SCLCR/L06			16	12	9	125	20	11	-10					
EB16M SCLCR/L09			20	16	11	150	25	15	-12	Rc1/8	C3580T	T-15F	3	CC □□ 09T3
EB20Q SCLCR/L09			25	20	13	180	38	18	-8					
EB25R SCLCR/L09	○		32	25	17	200	45	23	-6					

○ = 準標準在庫 (Limited stock) 空欄 (Blank) = 受注生産 (Non-stock)



**SDQC**

内径 (鋼)  
Internal (Steel)  
2Nozzles



- ▶ Excellent chip remove and control
- ▶ Long tool life

- ▶優れた切りくず処理
- ▶工具寿命の延長

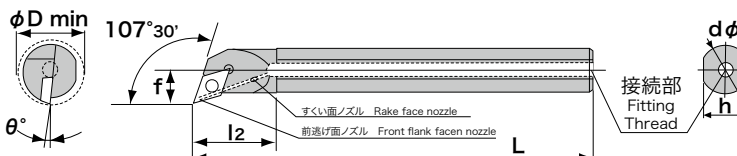

型番 Designation	在庫 Stock		寸法 Dimensions (mm)							接続部 Fitting	スクリュー Screw	レンチ Wrench	トルク Torque (Nm)	インサート Insert
	R	L	ϕ Dmin	dϕ	f	L	l2	h	θ°					
EB12K SDQCR/L07			16	12	9	125	22	11	-8	M5	C2565T	T-8F	1	DC □□ 0702
EB16M SDQCR/L11			20	16	11	150	27	15	-6					
EB20Q SDQCR/L11			25	20	13	180	32	18	-6					
EB25R SDQCR/L11			32	25	17	200	32	23	-5					

空欄 (Blank) = 受注生産 (Non-stock)

外径4ノズル (鋼)  
External 4 Nozzles


外径2ノズル (鋼)  
External 2Nozzles

内径3ノズル (超硬)  
Internal Carbide

内径2ノズル (鋼)  
Internal (Steel)




# SDZC

内径 (鋼)  
Internal (Steel)  
2Nozzles



- ▶ Excellent chip remove and control
- ▶ Long tool life

- ▶優れた切りくず処理
- ▶工具寿命の延長

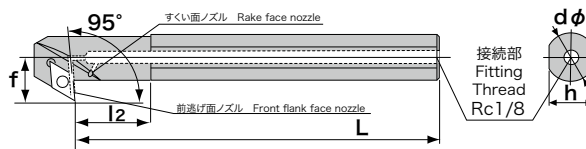


型番 Designation	在庫 Stock		寸法 Dimensions (mm)							接続部 Fitting	スクリュー Screw	レンチ Wrench	トルク Torque (Nm)	インサート Insert
	R	L	ϕ Dmin	dϕ	f	L	l2	h	θ°					
EB25R SDZCR/L11		廃番	32	25	17	200	30	23	-6	Rc1/8	C3580T	T-15F	3	DC □□ 11T3

空欄 (Blank) = 受注生産 (Non-stock) 廃番 = (No longer manufactured)




# STUP

内径 (鋼)  
Internal (Steel)  
2Nozzles



- ▶ Excellent chip remove and control
- ▶ Long tool life

- ▶優れた切りくず処理
- ▶工具寿命の延長

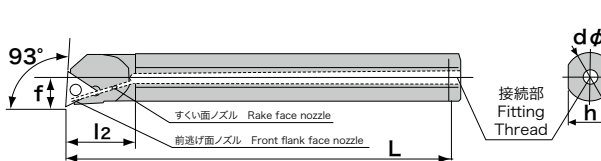

型番 Designation	在庫 Stock		寸法 Dimensions (mm)							接続部 Fitting	スクリュー Screw	レンチ Wrench	トルク Torque (Nm)	インサート Insert
	R	L	ϕ Dmin	dϕ	f	L	l2	h	θ°					
EB10H STUPR/L11			12	10	6.5	100	16	9	-8	M5	C3052T	T-9F	1.8	TP □□ 1103
EB12K STUPR/L11			16	12	9	125	20	11	-6		C3072T			
EB16M STUPR/L11			20	16	11	150	25	15	-2	Rc1/8	C3580T	T-15F	3	TP □□ 1603
EB20Q STUPR/L16			24	20	13	180	32	18	-3					
EB25R STUPR/L16			31	25	17	200	40	23	-2					

空欄 (Blank) = 受注生産 (Non-stock)